

DS-2CD6365G0E(/RC)(-S/RC)

ZÁPUSTNÁ Fisheye Kamera v rozlišení 6 Mpix



DS-2CD6365G0E(/RC)(-S/RC) je fisheye síťová kamera schopná pokrýt prostor v okruhu 360° panoramatického záběru sledované scény.

Sensor s progresivním skenováním CMOS sensor poskytuje obraz s vysokým rozlišení až do 6ti megapixelů (3072 × 2048).

- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Max. rozlišení 3072 × 2048 @ při 25 snímcích / sec
- Až 14 režimů živého zobrazení
- Kompenzace protisvětla 120dB WDR
- Vestavěný mikrofon
- Smart vlastnosti
- 6x analytická funkce chování a 1x detekce výjimky
- Zapuštěná stropní montáž



Specifikace


Camera	
Obrazový Sensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Citlivost	Barva: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), Č/B: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Rychlost závěrky	1s až 1/100,000 s
Pomalá závěrka	Ano
Digitální redukce šumu	3D DNR
WDR	120 dB
Objektiv	
Ohnisková vzdálenost	1.27 mm
Clona	F 2.6
FOV	360° (zapuštěná stropní montáž)
Lens Mount	M12
Typ komprese	
Video komprese	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub stream: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	Main stream supports
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Main stream supports
Video Bit Rate	32 Kbps to 16 Mbps
SVC	H.265 and H.264 support
Smart Feature-set	
Analytické funkce	Detekce překročení linie detekce napadení, detekce narušení regionu, detekce opuštění regionu, detekce náhodného předmětu / zavazadla, detekce odcizení předmětu
Detekce výjimky	Detekce vyjíměčného/ zvláštního Audia (Zvuku)
Oblast zájmu	4 fixní regions for main stream and sub-stream
Image	
Max. rozlišení	3072 × 2048
Hi.stream Max. počet snímků	50Hz: 25sn/s (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280) 60Hz: 30sn/s (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280)
Sub Stream Max. počet snímků	50Hz: 25sn/s (720 × 720, 720 × 480) 60Hz: 30sn/s (720 × 720, 720 × 480)
Vylepšení obrazu	BLC, HLC, defog, 3D DNR
Nastavení obrazu	Saturace, jas, kontrast, ostrost, AGC a vyvážení bílé je možno nastavit přes client software nebo webové rozhraní
Přepínač Den/Noc (-S)	Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by Alarm In (-S)
Překrytí obrazu	Obrázek LOGA je možné vložit do snímku (format 128 × 128 24bit bmp)
Live View Display	
Typ montáže	Zapuštěná montáž - stropní
Decoding Mode	Support hardware decoding and software decoding
Display Mode	14 zobrazovacích módů - Software decoding: Fisheye pohled, 180° panorama pohled, 360° panorama pohled, 360° panorama + PTZ, 360° panorama + 3xPTZ, 360° panorama + 6x PTZ, 360° panorama + 8x PTZ, 2x PTZ, 4x PTZ, fisheye + 3x PTZ, fisheye + 8x PTZ, polokoule, cylindr

	Hardware decoding: Fisheye pohled, 180° panorama pohled, panorama view, 4x PTZ, 4x PTZ fusion, fisheye + 3x PTZ,
Audio (-S)	
Filtr rušení	Ano
Audio Sampling Rate	8 kHz/16 kHz
Audio komprese	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Audio Datový tok	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
Síť	
Network Storage	Podpora microSD/SDHC/SDXC karty (až 256 GB), lokální záznam a NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Spouštění Alarmu	Pohybová detekce, video sabotážní alarm, odpojení sítě, konfliktní IP adresa, neoprávněný login, plný HDD, chyba HDD
Protokoly	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Security Measure	Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for ONVIF
General Function	One-key reset, anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter
Firmware Version	5.5.73
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Simultánní živý obraz	Až 20 současných uživatelů
Uživatel/Host	až 32 uživatelů. 3 uživatelské úrovně, administrátor, operátor a uživatel
Client SW	iVMS-4200, iVMS-4500, Hik-Connect, iVMS-5200
Web prohlížeč	IE8+, Chrome31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari8.0+
Rozhraní	
Komunikační rozhraní	1x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet port
Audio (-S)	1x Audio vstup (line in, 3.5 mm), 1x audio výstup (line out, 3.5 mm); 2 vestavěné mikrofony, mono zvuk
Alarm (-S)	1x poplachový vstup, max. 12 V; 1x poplachový výstup, max 12 VDC, 0.5 A
Vestavěná paměť	Vestavěný slot na micro SD/SDHC/SDXC do velikosti 256 GB
Reset tlačítko	Ano
Obecné	
Provozní podmínky	-10 °C to +40 °C (14 °F to +104 °F), Humidity 95% or less (non-condensing)
Napájení	12 VDC ± 20%, PoE (802.3af, class 3), two-core terminal block
Odběr	12 VDC, 0.5 A, max. 6 W PoE (802.3af, 36 to 57 V), 0.3 A to 0.2 A, max. 12 W
Material	Kryt & krycí kroužek: plastový, základna: kovová
Rozměry	Φ165 × 69 mm (6. 5" × 2.7")
Hmotnost	Cca 480 g (1.1 lbs)

Dostupné modely:

DS-2CD6365G0E/RC (1.27 mm), DS-2CD6365G0E-S/RC (1.27 mm)

Rozměry:

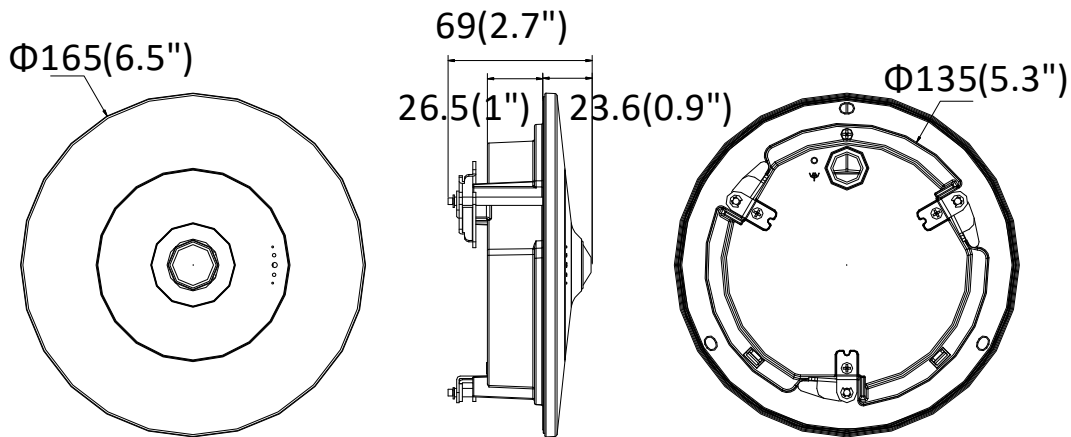

Unit: mm(inch)

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com